



# EUCAPLAC UV

## PADRÕES



Areia Jundiá




Branco Max




Carvalho Maiorca



Ciliegio Claro



Cristal



Linho



Maple Lyon



Teka Milano















## EUCAPLAC UV

**As divisórias de instalação e manutenção fácil que se adaptam a qualquer projeto.**

Composto de painéis, portas, perfis e peças para fixação, o sistema Divilux possibilita inúmeras combinações que se adaptam perfeitamente à necessidade de cada projeto.

Os painéis e portas são fornecidos com o miolo MSO ("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as colmeias.

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

 Catálogo das Divisórias Eucatex - Sistema Divilux

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### DIMENSÕES

	Larguras (mm)	Comprimento (mm)	Espessura (mm)
Painel	1.202 e 1.350	2.110	35
Porta	820 e 900	2.110	35

\* Medidas especiais sob encomenda.

### REVESTIMENTO

Os painéis e portas do sistema de divisórias Divilux podem ser revestidos com:

#### Formidur BP Plus

Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, o que confere ao produto ótima resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos.


#### Eucaplac UV

Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, que alia resistência a beleza.


### MODULAÇÃO

Para que o projeto possa adaptar-se às modulações padrões utilizadas nos modernos edifícios comerciais, o Sistema Divilux possui dois tipos de montagem:

1.205 mm, com montantes NTR – Montante Simples:

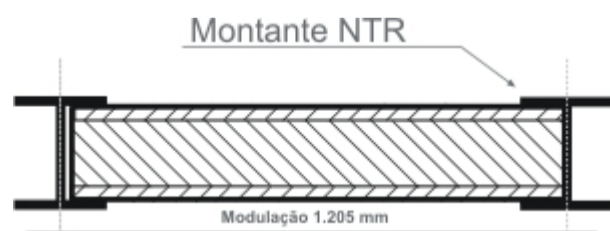

1.224 mm, com montantes N1AFA – Montante Duplo:

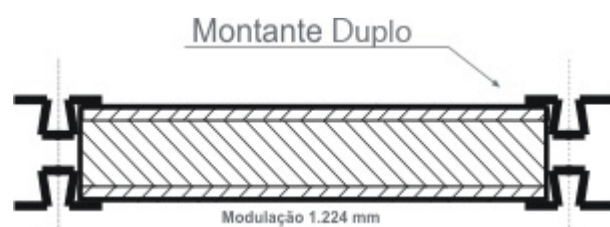

## EMBALAGENS

- Os painéis e portas são embalados individualmente em plástico e os perfis em papel crepado;
- As peças de fixação são fornecidas em caixa de papelão.

## INSTALAÇÃO

 [Faça o Download do Manual das Divisórias Eucatex - Sistema Divilux](#)

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A limpeza das divisórias Sistema Divilux (perfis e painéis) deve ser feita com pano macio e seco ou levemente umedecido em água limpa com solução de sabão neutro. Não é recomendado o uso de escovas, palhas de aço e agentes abrasivos.

O armazenamento dos painéis e portas deve ser feito em local seco, ventilado, protegido do sol e da chuva, sobre estrado plano e nivelado, na horizontal.

## GARANTIA

As chapas de fibras Eucatex possuem garantia quanto a defeitos de fabricação.



Ligue: 0800 17 21 00