



SANISYSTEM MASTER



SANISYSTEM MASTER

A Divisória Sanisystem linha Master é indicada para sanitários e vestiários de uso coletivo como shoppings, aeroportos, escolas, universidades, academias, indústrias, supermercados, entre outros.

Confeccionada com materiais de alta resistência e durabilidade, pode ser instalada em áreas molhadas como chuveiros e vestiários sem nenhuma restrição.

Praticidade construtiva e qualidade no acabamento são algumas de suas características. Podendo ser montada após término total da obra e sem sujeira na instalação, tem reaproveitamento de 100% se necessário remanejamento ou alteração de layout.



FALE CONOSCO



**ACESSE
A PÁGINA DO
PRODUTO**



SANISYSTEM MASTER



PAINÉIS E PORTAS

Confeccionados em painel monolítico de alta densidade e elevada resistência mecânica, quimicamente inerte, revestido em ambas as faces com laminado decorativo melamínico de alta pressão a alta temperatura, formando uma superfície texturizada resistente a manchas, impactos, abrasão e totalmente à prova d'água. Espessura final de 10mm, com dimensão de 2070 x 2800mm. Não é necessário fazer junções ou emendas.

PERFIS

Perfil de sustentação reforçado para batente das portas com desenho exclusivo, confeccionados em alumínio extrudado. Canal para encaixe de guarnição hidrorrepelente para amortecimento de impacto da porta. Acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi pó. Fixação nos painéis por meio de parafusos em aço inox com buchas de alumínio. No piso sapatas de nylon injetado de alta resistência na cor preta, tampas de acabamento superior em nylon injetado na cor preta.

FECHADURAS

Fecho deslizante tipo tarjeta livre/ocupado com puxador anatômico no lado interno e externo da porta, atende a norma ABNT-NBR 9050. Confeccionada em nylon injetado de alta resistência, sistema de abertura externa de emergência. Tampas de encaixe e espelhos adesivos especiais de alta aderência ocultando os parafusos para evitar a remoção indevida (anti-vandalismo).


ACESSÓRIOS

Confeccionados em perfil extrudado com acabamento polido, fixados na parede com parafuso e buchas em nylon ou nos painéis frontais por meio de parafusos de união em aço inox.


CONSERVAÇÃO

A limpeza deve ser feita com esponja ou pano macio embebido com água, sabão neutro ou outros produtos de limpeza isentos de solventes ou componentes que apresentem alto poder de agressividade, como material abrasivo. Jamais utilizar produtos químicos corrosivos e agressivos nas ferragens, como ácidos e cloro. O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com graxa em spray.

VISÃO FRONTAL

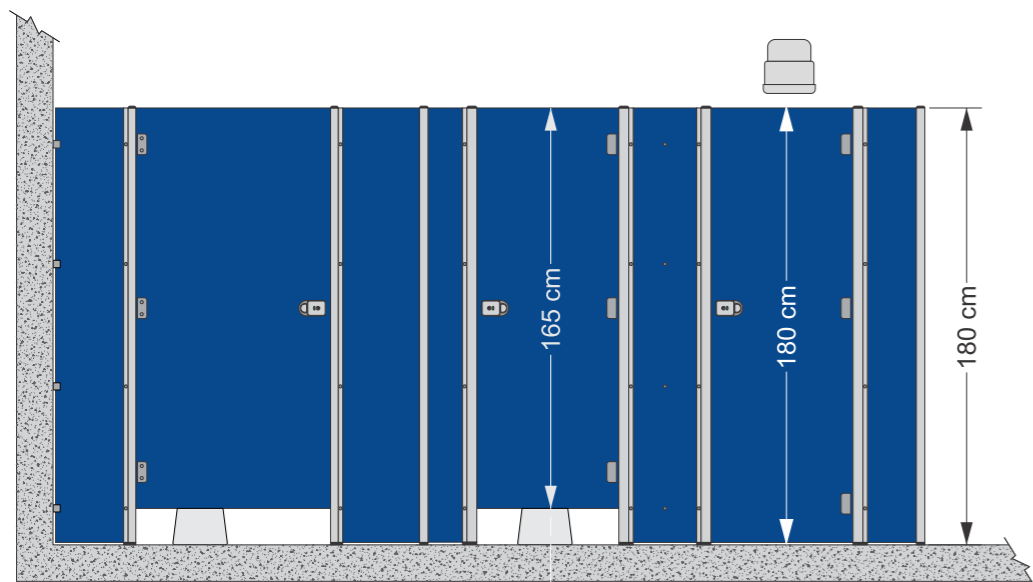

PADRÃO DE CORES

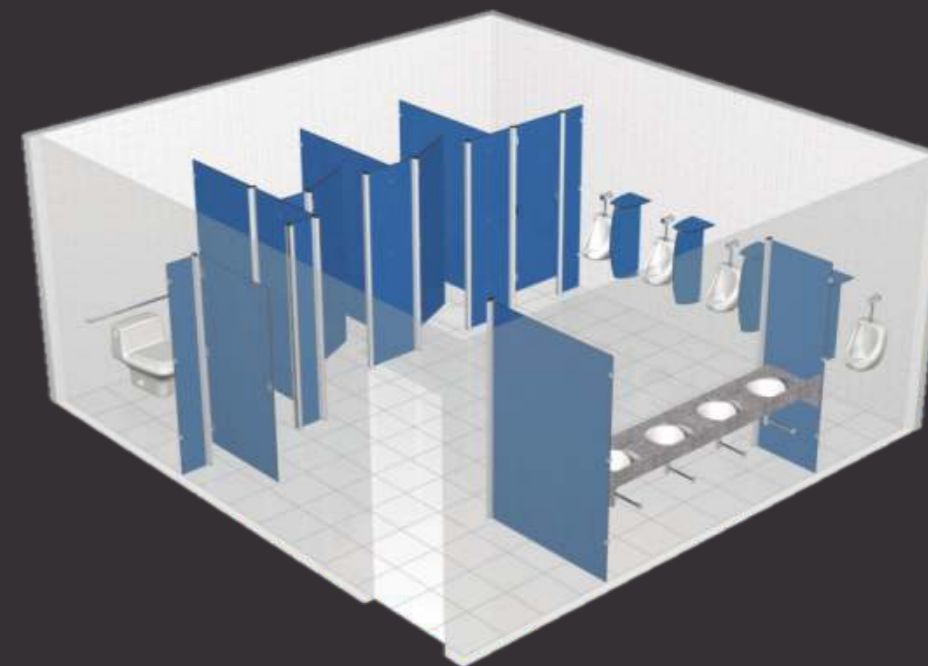

SIMULE
AMBIENTES



Fecho de tarjeta livre/ocupado em nylon injetado na cor preta com puxador. Indicador de utilização e sistema de abertura externa em situação de emergência.



Suporte em alumínio com acabamento cromado.



Dobradiça em alumínio com acabamento cromado, sistema de retorno automático e ângulo de permanência de abertura 45° ou totalmente fechada.


ACESSE
A PÁGINA DO
PRODUTO



SANISYSTEM MASTER



**PROJETOS
DIVERSIFICADOS**



**ENTREGA E MONTAGEM
FEITAS POR PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS**



**PRATICIDADE CONSTRUTIVA
E OBRA LIMPA**



SOLUÇÕES PARA GRANITO



DIVISYSTEM.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE

